
Теплый пол "ЕВРОПЛАСТ"

Формованные плиты для устройства теплого водяного пола










Характеристики плит "Европласт"

- Удобный европейский размер 1200x600x50мм
 S- плиты 0,72 м2 ,
- Высокая плотность ППС -25 кг/м3.
- Замок по периметру матов для идеальной стыковки плит.
- Крупные бобышки диаметр 60 мм с обратным уклоном для плотной фиксации труб диаметра от 16-20 мм.
- Форма бобышек 8 угольник для удобства фиксации и укладки труб в любом направлении. Шаг укладки 100 мм
- Перемычки между бобышками для ровной заливки стяжки.



Изготовлен из пенополистирола с графитом

- Графит повышает
 теплоизоляцию на 30% в
 сравнении с белым пенопластом
- Уменьшает воспламеняемость
 Время горения 1 сек.
- Остается сухим даже при длительном воздействии влаги.




★ КРУПНЫЙ РАЗМЕР БОБЫШЕК ДЛЯ ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ ТРУБЫ 16-20 ММ. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКОБ.








Бобышки диаметр 30 мм h 20 мм) Форма маленькая круглая без замка



- ♦ ПЛИТА "ЕВРОПЛАСТ "ИМЕЕТ УДОБНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ РАЗМЕР 1200 X 600 X 50ММ
- **♦** БОЛЬШЕ ЧЕМ У ВСЕХ ТОЛЩИНУ ПЛИТ -50 ММ.



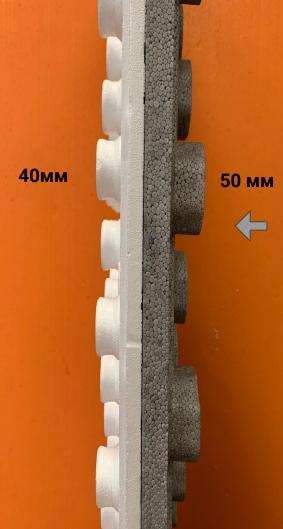

СРАВНЕНИЕ ПЛИТ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Материал

ППС с графитом Плотность-25 кг/м3

Размер плиты

1200х600х50мм ,S-0,72 м2 Бобышки -8 угольники с обратным замком для фиксации трубы h-25мм ,радиус 60мм

Производитель -

Европласт

Материал

ППС белый Плотность до 17 кг

Размер плиты

1000х5000х40мм, S -0,50 м2 Бобышки

мелкие круглые без замка для фиксации трубы. h-20мм ,радиус 30мм

Производитель Формат

Материал

ППС с мягкой пленкой Плотность до 17 кг

Размер плиты

1000х500х40 мм, S-0,50м2 Бобышки

круглые,мелкие без замка для фиксации трубы h-20мм ,радиус 30 мм

Производитель

Формат

Материал

ППС с жесткой пленкой Плотность до 17 кг

Размер плиты

1100x800x40 мм, S-0,88 м2 Бобышки

очень мелкие h-20мм ,радиус 20 мм замок сформирован пленкой

Производитель - Энергофлекс





Удобство использования матов "ЕВРОПЛАСТ"

- Простота и быстрота монтажа за счет легкой фиксации трубы в любом направлении из-за формы и размера бобышек.
- Бобышки с замком исключает
 потерю времени на фиксацию труб
 хомутами или скобами
- Наличие замка по периметру
 исключает длительную раскройку и
 разрезания плит утеплителя.
- Удобный дюймовый европейский размер уменьшает образки материала
- Самый толстый слой теплоизоляции, не требует дополнительного слоя.





Область применения

- → Установка водяного теплого пола возможна в кирпичных , монолитных, деревянных, каркасных, СИП-панельных домах и на вторых этажах зданий
- В жилых помещениях гостинная, кухня, ванная, сауна, гараж.
- Общественные учреждения торговые центры, клубы, аквацентры, спа.
- На открытом пространстве подогрев газона, зона перед бассейном, патио,подогрев дорожек завод Европласт



Техническая спецификация

Размер плиты	1200х600х50 мм
Плотность ППС	25 кг/м3
Толщина слоя теплоизоляции	25 мм
Высота бобышек	25 мм
Полезная площадь	0,72м2
Диаметр труб	16-20 мм
Шаг укладки трубы	100 мм
Прочность на сжатие	0,140
Коэффициент теплопроводност	ти 0,032 Вт
Коэффициент водопоглощения	2,0
Время горения	4 сек.

Продукция Сертифицирована.

Завод ЕВРОПЛАСТ